




CdS-DALI/DSI-SM/FC



SM



FC

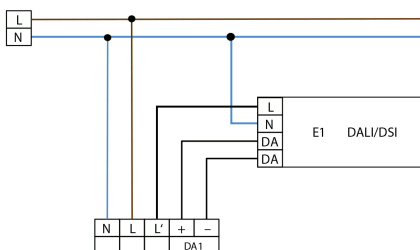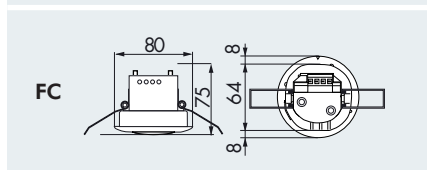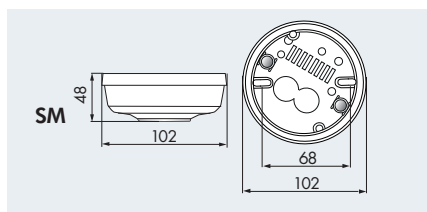

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В~ ±10%
- SM** IP54, **FC** IP20 / класс II / CE
- SM** Ø 102 x H 48 мм
- FC** Ø 80 x H 75 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-CdS
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, cosφ = 1
- 1150 Вт, cosφ = 0,5
- 1 - 30 Min.
- 0 - 2000 люкс
- DALI вывод:**
- макс 50 EB

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Сумеречный выключатель с дистанционным управлением LUXOMAT® CdS-DALI/DSI-1C-SM для накладного монтажа с интерфейсом DALI/DSI.

Управление шины DALI, без полярности до 50 DALI устройств (только BroadCast), силовое реле для полного отключения освещения

Диммировать освещение, устанавливать текущий порог освещенности и задавать время задержки, все эти функции доступны с помощью пульта ДУ IR-CdS

Примеры использования:

Идеально подходит для использования в местах общего пользования, лестничных клетках, офисах и, где есть естественное освещение и свет нужен постоянно.

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-CdS-T
IR-CdS



Wire basket



Socket IP54



Наименование	Цвет	Код товара
CdS-DALI/DSI-SM	Белый	92563
CdS-DALI/DSI-FC	Белый	92562
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-CdS (incl. Wall bracket)	Серый	92577
Wire Basket BSK	Серебро	92199
SM-Socket IP54	Белый	92161