


## KNX SBA-4C/8C-230 V




8C



4C

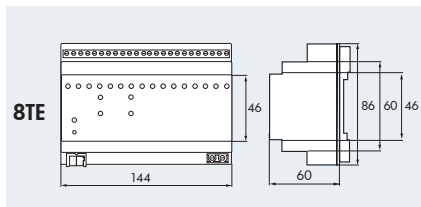

8TE

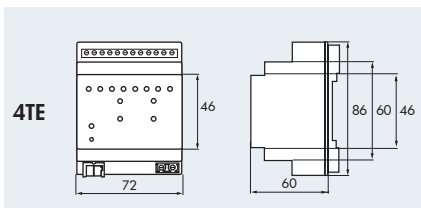

4TE

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



**Питающее напряжение**  
230 В перем. тока/50Гц



**Выходное напряжение**  
230 В перем. тока

< 0,5 Вт



**Приводы рулонных жалюзи**  
600 Вт



Ручное управление жалюзи-ными каналами непосредственно на приборе



IP20



**4 TE**  
Д 72 x Ш 60 x В 86 мм

**8 TE**  
Д 144 x Ш 60 x В 86 мм




от 0°С до +45°С



Пластик LEXAN UL-94-V0

### i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Жалюзийные актуаторы KNX SBA-4C-230 V и KNX SBA-8C-230 V принимают телеграммы с шины KNX/EiB и управляют несколькими приводами с концевыми выключателями независимо друг от друга.
- Каждый канал подключается через моностабильное реле и имеет дополнительную возможность ручного управления с помощью переключателя на актуаторе.
- Каждый канал индивидуально программируется через ETS3/4. На выбор представлены ответные оповещения о состоянии, функции блокировки, основные функции переключения и многочисленные возможности калибровки и позиционирования.
- Для возможного отключения напряжения на шине или его восстановления можно запрограммировать начальное положение реле индивидуально для каждого канала.
- Устройство предназначено для жесткой установки на монтажную профильную шину в силовых распределительных шкафах.
- Монтаж следует производить в сухих внутренних помещениях.

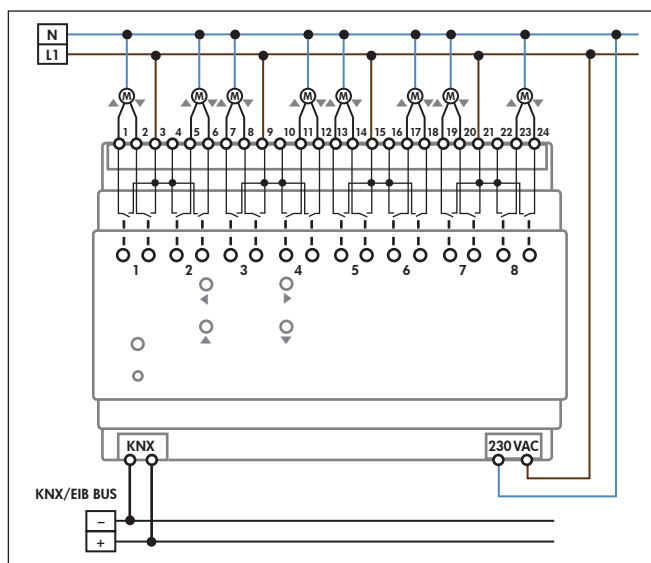

Наименование	Цвет	Код товара
KNX SBA-4C-230 V	Белый	90190
KNX SBA-8C-230 V	Белый	90192