




PD2-KNX-SM/-FC/-FM



FC




СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX
- При использовании прикладной программы V.E.G. _Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы:
 1. полуавтоматический или автоматический режим с регулируемой постоянной освещенности в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления
 2. Режим SLAVE-устройств
- До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать в зависимости от дневного света или независимо
- Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи
- Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов
- LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 24В постоянного тока от шины KNX/EIB
 - A 7mA
 - 360°
 - сидя ∅ 4,00 м
 - перпендикулярно ∅ 10,00 м
 - фронтально ∅ 6,00 м
 - IP □ SM= IP20 FC= IP20 FM= IP20 / класс II
 - от -25°C до +55°C
 - Из устойчивого к УФ поликарбоната
 - IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android)
 - 5 - 1200 люкс
- Измерение смешанного света

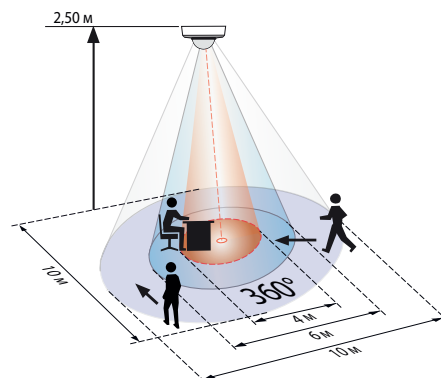

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Работа за столом

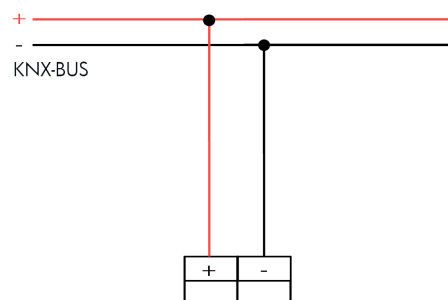

Наименование	Цвет	Код товара
PD2-KNX-FC	Белый	92881
PD2-KNX-SM	Белый	92880
PD2-KNX-FM	Белый	92882
Аксессуары (опция)		
IR-PD-KNX	Серый	92123
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (∅ 200 x 90 мм)	Белый	92199
Цоколь IP54	Белый	92161