

PD2-M-2C-SM/-FC/-FM




SM




FC




FM

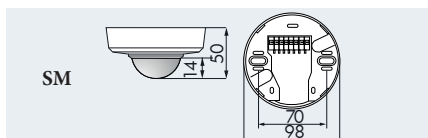

SM

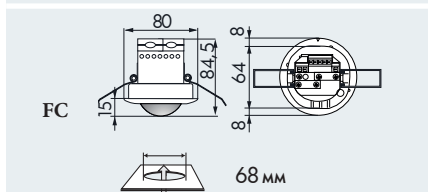

FC

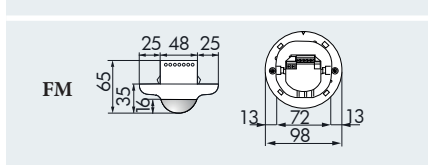

FM

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- 230 В~ ±10%
- 360°
- сидя \varnothing 4,00 м
перпендикулярно \varnothing 10,00 м
фронтально \varnothing 6,00 м
- SM= IP54; FC/FM= IP20 /
класс II / CЕ
- SM \varnothing 98 x В 50 мм
FC \varnothing 80 x В 84,5 мм
FM \varnothing 98 x В 65 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD, IR-PD-Mini

Канал 1 (управление светом)

- 2300 Вт, $\cos\varphi = 1$;
1150 ВА, $\cos\varphi = 0,5$
- импульс и от 15 сек до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс


Канал 2 (управление устройством)

- Замыкающий контакт, контакт NO,
- 3 А, 230 В, $\cos\varphi = 1$
- Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин

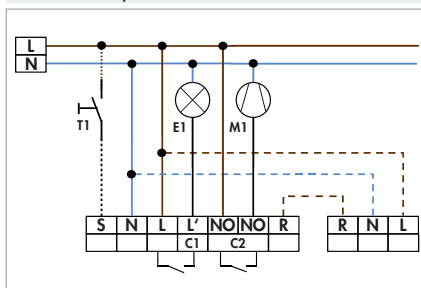

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD2-M-2C в исполнении ведущего устройства для открытого, потолочного или скрытого монтажа с круговым диапазоном обнаружения.
- Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционирования и вентиляции).
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-2C
- Потолочный монтаж
- **Примеры использования:**
Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы

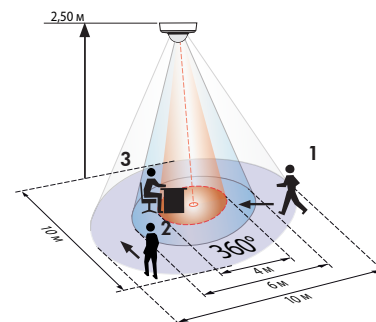

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Работа за столом

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD-2C




(Заказывается отдельно)

IR-PD-Mini



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Цоколь IP54



Наименование	Цвет	Код товара
PD2-M-2C-SM	Белый	92150
PD2-M-2C-FC	Белый	92165
PD2-M-2C-FM	Белый	92155
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PD-2C	Серый	92475
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159
Круговая защитная сетка	Белый	92199
Цоколь IP54	Белый	92161