


PD2-M-DALI/DSI-HVAC-FC



FC




СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Дистанционно управляемый потолочный групповой датчик присутствия PD2-M-DALI/DSI-1C в исполнении ведущего (Master) устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения
- DALI / DSI канал для управления группами цифровых устройств и для диммирования ЭПРА
- Дополнительный коммутационный канал с множеством функций: функция Cut-off для отключения питания ЭПРА или HVAC- функция для энергосберегающего управления отоплением, микроклиматом или вентиляционными системами
- Импульс тревоги: для того, чтобы получить импульс, датчик должен зарегистрировать 3 движения в течение 9 секунд
- Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления
- Возможна поставка SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения
- Возможно ручное управление и диммирование с помощью кнопочного выключателя
- Дополнительные функции можно настроить с помощью дистанционного ПУ (например, функцию ориентирующего света)
- Заводская настройка 10 мин и 500 люкс
- Примеры использования:
Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 110-240 В~, 50 / 60 Гц
- около 1 Вт
- 360°
- сидя \varnothing 4,00 м
- перпендикулярно \varnothing 10,00 м
- фронтально \varnothing 6,00 м
- IP20 / класс II
- от -25°C до +50°C
- Из устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- Канал 1 (управление светом)
- Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА
- от 1 до 30 мин
- 10 - 200 0 люкс
- Канал 2 (управление устройством с нулевым потенциалом)
- 230 0 Вт, $\cos \varphi = 1$;
- 1150 ВА, $\cos \varphi = 0,5$
- Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин
- Измерение смешанного света

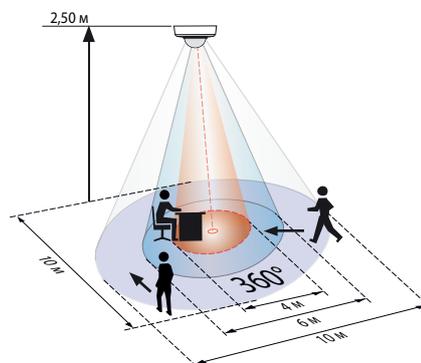

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Работа за столом

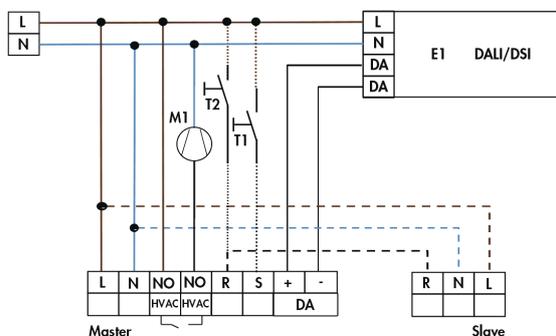

Наименование	Цвет	Код товара
PD2-M-DALI/DSI- HVAC-FC	Белый	92698
Аксессуары (опция)		
IR-PD-DALI-1C	Серый	92116
IR-PD-DALI-Mini	Серый	92112
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (\varnothing 200 x 90 мм)	Белый	92199