


PD3N-1C-SM/-FC Micro

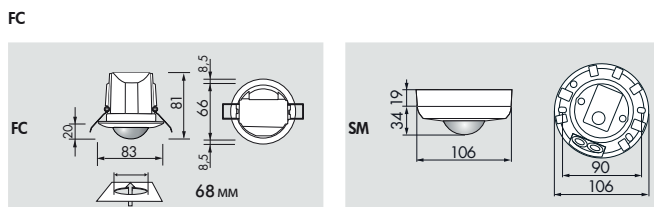


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- 110-240 В~, 50 / 60 Гц
- около 0,5 Вт
- 360°
- перпендикулярно \varnothing 10,00 м
фронтально \varnothing 6,00 м
- SM = IP44; FC = IP23; FM = IP20 / класс II
- от -25°C до +50°C
- Из устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, $\cos \varphi = 1$;
1150 ВА, $\cos \varphi = 0,5$
- импульс и от 30 сек до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик движения PD3N-1C для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Серийная импульсная функция (гонг)
- Имеет встроенный акустический сенсор, который распознает движение/присутствие и имеет особую ценность в случаях, когда ИК-лучи датчика сработать не способны (например, в углах или за перегородками)
- Примеры использования:
Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, отдельных гаражей, передних, туалетов

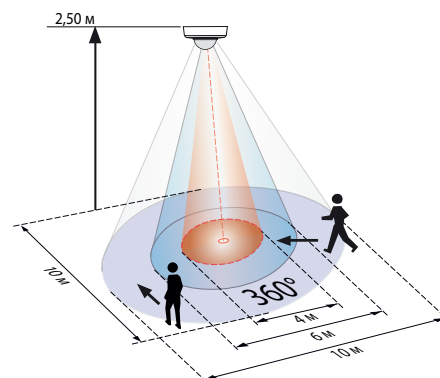

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Мелкие движения



| Наименование | Цвет | Код товара |
|--|--------|------------|
| PD3N-1C-FC Micro | Белый | 92184 |
| PD3N-1C-SM Micro | Белый | 92219 |
| Аксессуары (опция) | | |
| IR-PD-Mini | Серый | 92159 |
| IR-PD3N | Серый | 92105 |
| IR-Adapter | Черный | 92726 |
| Круговая защитная сетка BSK (\varnothing 200 x 90 мм) | Белый | 92199 |