

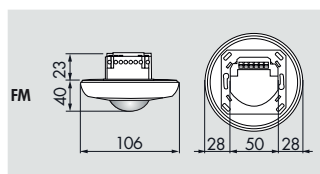


## PD3N-1C-NO-PF-SM/-FC/-FM

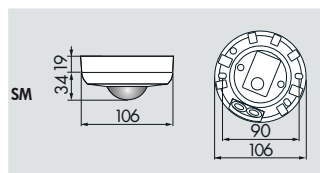

FC

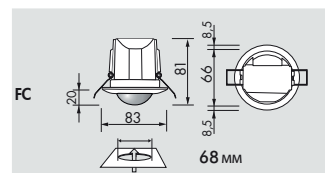


### **i** СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Дистанционно управляемый потолочный датчик движения PD3N-1C для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света с нулевым потенциалом
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Серийная импульсная функция (гонг)
- Примеры использования:  
Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, отдельных гаражей, передних, туалетов

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110-240 В~, 50 / 60 Гц
- ⏻ около 0,5 Вт
- ☂ 360°
- ↕ перпендикулярно Ø 10,00 м  
↔ фронтально Ø 6,00 м
- IP □ SM = IP44; FC = IP23; FM = IP20 / класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📺 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 📶 IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)  
**Канал 1 (управление светом с нулевым потенциалом)**
- ⚡ 2300 Вт, cosφ = 1;  
1150 ВА, cosφ = 0,5
- 🕒 импульс и от 30 сек до 30 мин.
- ☀ 10 - 2000 люкс

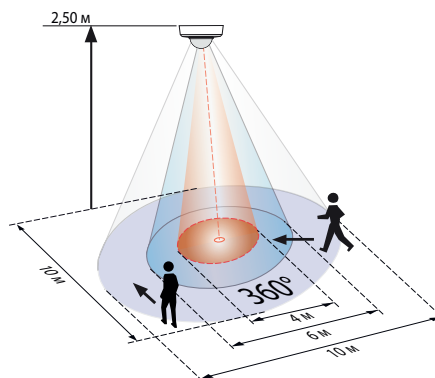

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Мелкие движения

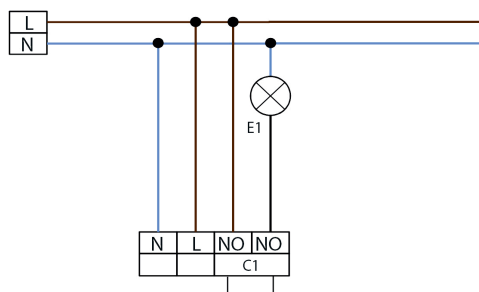

Наименование	Цвет	Код товара
PD3N-1C-FC	Белый	92576
<b>Аксессуары (опция)</b>		
IR-PD-Mini	Серый	92159
IR-PD3N	Серый	92105
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (Ø 200 x 90 мм)	Белый	92199