

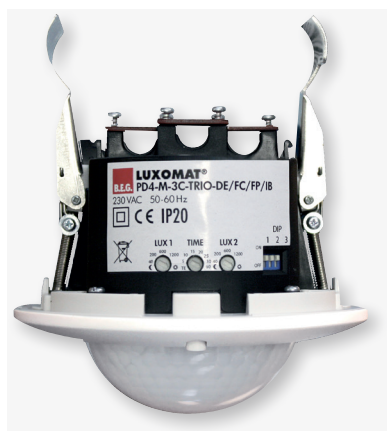


PD4-M-3C-TRIO-SM/-FC



FC




СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Датчик присутствия с двумя направленными устройствами измерения освещенности для двух зон освещения, например для зоны у окна и внутренней зоны, а также для независимого управления освещением.
- Дополнительный беспотенциальный канал коммутации для освещения доски
- Возможна поставка SLAVE устройств для увеличения диапазона обнаружения
- Возможность выбора функции полностью автоматического или полуавтоматического режима работы с помощью дистанционного управления
- Большой диапазон обнаружения диаметром до 24 м
- **Кнопки 1 и 2:**
Входящий контакт 230 В для кнопки включения/выключения
- **Примеры использования:**
идеально подходит для применения в классных аудиториях с отдельно коммутируемым освещением доски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110-240 В ~, 50 / 60 Гц
 - ⏻ около 0,5 Вт
 - ☂ 360°
 - сидя \varnothing 6,40 м
 - перпендикулярно \varnothing 24,00 м
 - фронтально \varnothing 8,00 м
 - IP IP20 / класс II
 - 🌡 от -25°C до +50°C
 - 📺 из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
 - 📶 IR-PD4-TRIO SWI , IR-Adapter с App (iOS / Android)
 - Каналы 1-3 (управление светом)**
 - ⚡ 3000 Вт, $\cos \varphi = 1$;
1500 ВА, $\cos \varphi = 0,5$
 - 🕒 от 1 до 60 мин / тест с помощью потенциометров
от 5 до 90 мин / тест с помощью пульта дистанционного управления
 - 🌙☀ 10 - 2000 люкс
- Измерение смешанного света

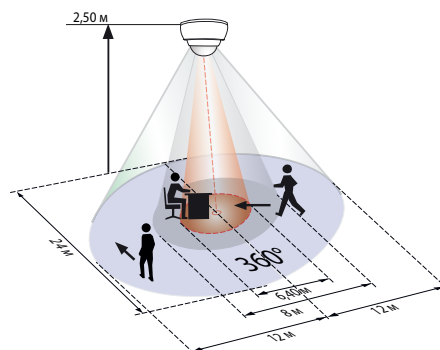

- 👤 Движение по направлению к датчику
- 👤 Движение в перпендикулярном направлении
- 👤 Работа за столом

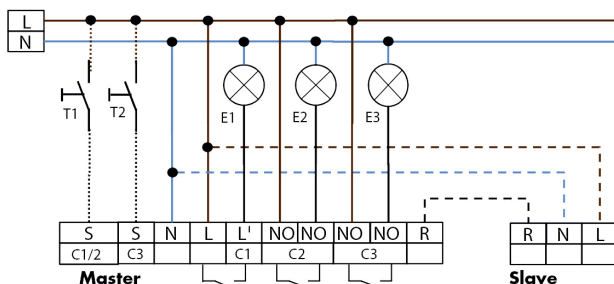

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-3C-TRIO- FC	Белый	92745
PD4-M-3C-TRIO- SM	Белый	92740
Аксессуары (опция)		
IR-PD4-TRIO SWI	Серый	92102
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK для PD4-TRIO- FC	Белый	92199
Круговая защитная сетка BSK для PD4-TRIO- SM	Белый	92467
Цоколь IP44	Белый	92386