



## PD4-M-DALI/DSI-C-SM/-FC

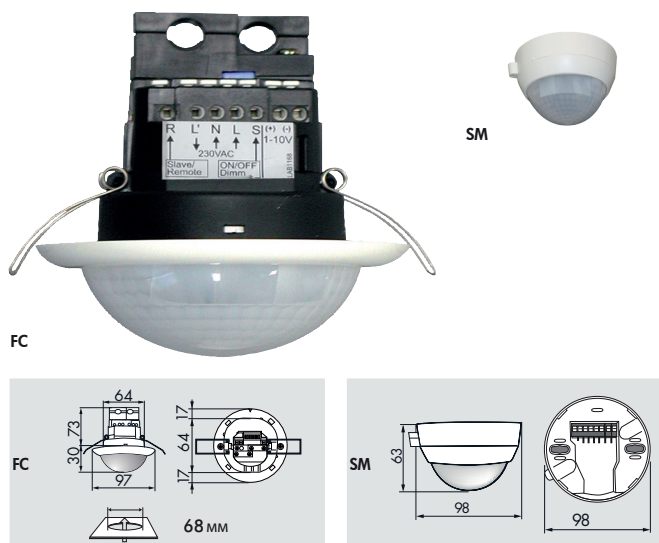


### СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный групповой датчик присутствия в исполнении ведущего (**Master**) устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI, с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров.
- Удобное и недорогое решение для регулировки постоянного освещения
- Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц
- Большое количество программ для настройки с помощью пульта дистанционного управления
- Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления

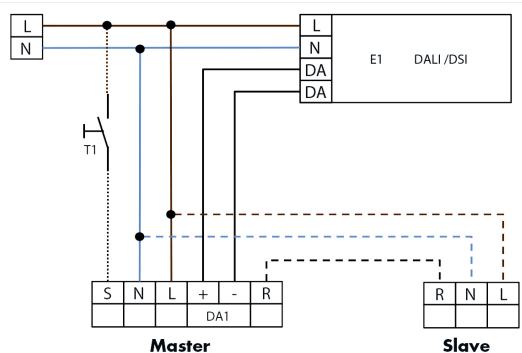

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110-240 В~, 50 / 60 Гц
- ⏻ 0,9 Вт
- ☂ 360°
- ⊥ перпендикулярно ∅ 40,00 м  
⊳ фронтально ∅ 20,00 м
- ⚠ Потребная высота монтажа 2,4 м - 2,6 м
- IP SM= IP20 FC= IP20 / класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📖 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 📶 IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- 📡 **Канал 1 (управление светом)**
- 📡 DALI Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА
- 🕒 от 1 мин. до 30 мин.
- 🌙☀ 10 - 2000 люкс
- Измерение смешанного света

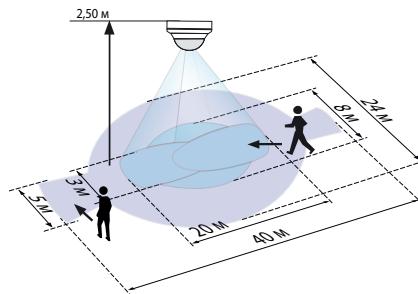

- ▒ Движение по направлению к датчику
- ▒ Движение в перпендикулярном направлении

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-DALI/DSI-C-FC	Белый	92328
PD4-M-DALI/DSI-C-SM	Белый	92530
<b>Аксессуары (опция)</b>		
IR-PD-DALI-E	Серый	92122
IR-PD-DALI	Серый	92094
IR-PD-DALI-Mini	Серый	92112
IR-PD-DALI-LD	Серый	92652
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (∅ 200 x 90 мм)	Белый	92199
Настенное крепежное устройство для PD4-SM	Белый	92441
Розетка IP54 для PD2-/PD4-SM	Белый	92161