


PD4-M-DALI/DSI-SM/-FC




SM




FC

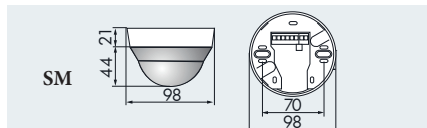

SM

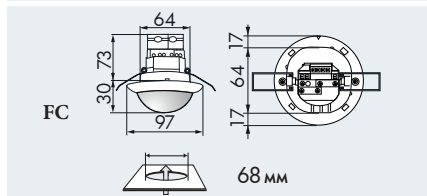

FC

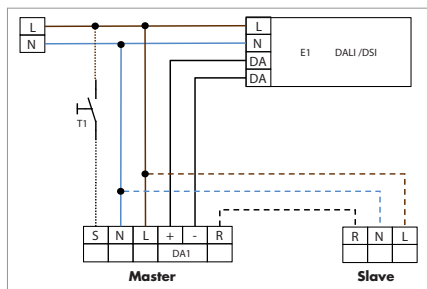


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- сидя \varnothing 6,40 м
 - перпендикулярно \varnothing 24,00 м
 - фронтально \varnothing 8,00 м
- SM/FC = IP20 / класс II / C €
- SM \varnothing 98 x В 65 мм
 - FC \varnothing 97 x В 103 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD-DALI
- Канал 1 (управление светом)**
- Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА
- от 1 мин. до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

► Помимо установки заданного значения освещения на рабочем месте и установки длительности включения, с помощью IR-PD-DALI можно также осуществлять регулировку силы света во всем диапазоне, в котором это позволяет ЭПРА!

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный групповой датчик присутствия LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI в исполнении ведущего устройства, для открытого или потолочного монтажа, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м
- Удобное и недорогое решение для **регуляции постоянного освещения**
- Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-DALI
- Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления
- **Примеры использования:** Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов

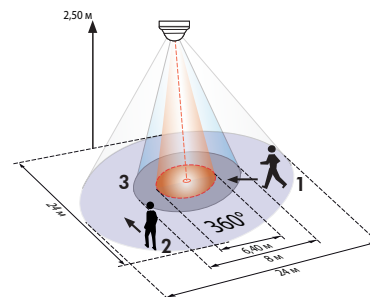

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Работа за столом


■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD-DALI



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Цоколь IP54



Розетка IP65



Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-DALI/DSI-SM	Белый	92279
PD4-M-DALI/DSI-FC	Белый	92275

Accesorios (opcionales)

LUXOMAT® IR-PD-DALI	Серый	92094
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
Цоколь IP54 для PD4-SM	Белый	92161
Розетка IP65 для PD4-SM (IP20)	Белый	92375