


PD4-M-DIM-SM/-FC/-FM




SM



FC




FM

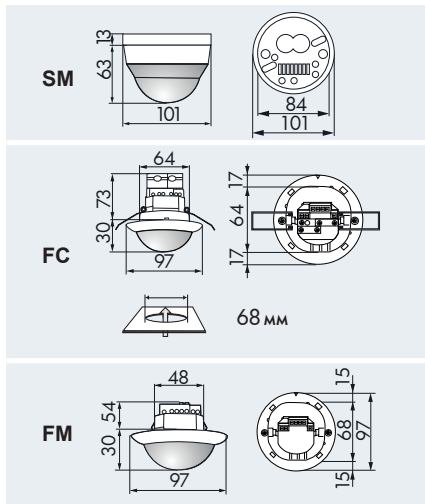

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- 230В~ ±10%
- \bigcirc 360°
- сидя \varnothing 6,40 м
перпендикулярно \varnothing 24,00 м
фронтально \varnothing 8,00 м
- IP \square SM= IP54; FC/FM= IP20 / класс II / CE
- SM \varnothing 101 x B 76 мм
FC \varnothing 97 x B 103 мм
FM \varnothing 97 x B 84 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, $\cos\phi = 1$;
1150 ВА, $\cos\phi = 0,5$
- от 1 мин. до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс
- 1-10V 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА

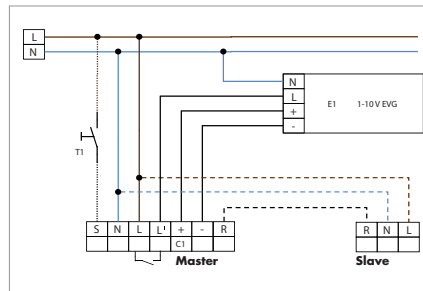

- 1 Движение по направлению к датчику
- 2 Движение в перпендикулярном направлении
- 3 Работа за столом

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD4-M-DIM в исполнении для диммирования света для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия 24 м
- Удобное и недорогое решение для **регулировки постоянного освещения**
- Один канал для коммутации света
- Выход для диммирования света с интерфейсом 1-10 В постоянного тока
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью доступного в качестве аксессуара ИК-пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PDim
- **Примеры использования:** Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов

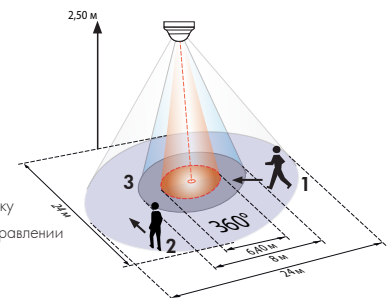

■ АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)



Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-DIM-SM	Белый	92147
PD4-M-DIM-FC	Белый	92247
PD4-M-DIM-FM	Белый	92248
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PDim	Серый	92200
LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini	Серый	92098
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
Розетка IP65 для PD4-SM (IP54)	Белый	92376