

## PD4-M-TRIO-DALI/DSI-SM/-FC




Для освещения доски



SM



FC

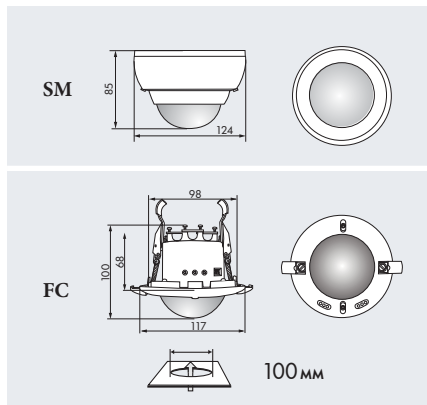

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- 230V~ ±10%
- 360°
- сидя Ø 6,40 м
  - перпендикулярно Ø 24,00 м
  - фронтально Ø 8,00 м
- IP20 / класс II / C €
- SM Ø 124xВ 85 мм
  - FC Ø 117 x В 100 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD-DALI

### Канал 1, канал 2 и функция диммирования света (управление светом)

- Задающее устройство DALI  
Макс. 25 ЭПРА на каждый канал
- от 1 до 60 мин
- 10 - 2000 люкс


### Канал 3 (управление светом)

- Задающее устройство DALI макс. 10 ЭПРА
- как канал 1 и канал 2

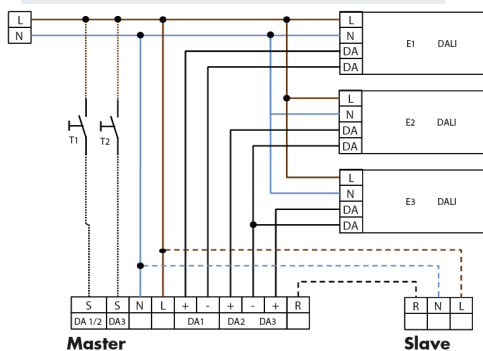

### ■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный групповой датчик присутствия LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DALI в исполнении ведущего устройства, для открытого или потолочного монтажа, с 3 интерфейсами DALI и круговым диапазоном обнаружения.
- Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения
- Два встроенных световых датчика для автоматической **регулировки постоянного освещения**
- Управление группой из цифровых ЭПРА с регулировкой света и модулей управления в количестве до 25 единиц для выходов DALI 1 и 2, и в количестве до 10 единиц – для выхода DALI 3.
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI
- **Примеры использования:**  
Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы

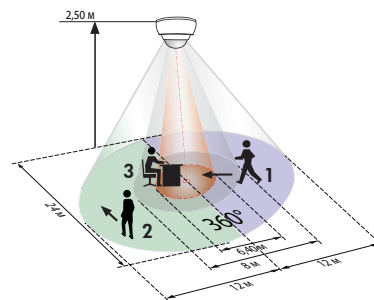

- 1 Движение по направлению к датчику
- 2 Движение в перпендикулярном направлении
- 3 Работа за столом

### ■ АКССЕСУАРИ (ОПЦИЯ)

IR-PD4-TRIO-DALI



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка для PD4-TRIO-AP



Круговая защитная сетка



Цоколь для открытого монтажа IP44



Ограничение диапазона обнаружения с помощью линз-масок в комплекте

Устройство SLAVE PD4-S

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-FC	Белый	92755
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-SM	Белый	92750
<b>Аксессуары (опция)</b>		
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI	Серый	92104
Круговая защитная сетка BSK для PD4-TRIO-AP	Белый	92467
Круговая защитная сетка BSK для PD4-TRIO-DE	Белый	92199
Цоколь для открытого монтажа IP44	Белый	92386