


PD11-KNX-FLAT-FC



FC




СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Ультра плоский датчик присутствия KNX с встроенным шинным интерфейсом.
- При использовании прикладной программы V.E.G._Präsenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы:
 1. полуавтоматический или автоматический режим с регулируемой постоянной освещенности в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления
 2. Режим SLAVE-устройств
- До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать в зависимости от дневного света или независимо
- Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи
- Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов
- LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ
- Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в подвесные потолки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 24 В постоянного тока от шины KNX
 - A 8мА
 - 360°
 - сидя \varnothing 6,00 м
 - перпендикулярно \varnothing 9,00 м
 - фронтально \varnothing 3,00 м
 - IP20 / класс II
 - от -25°C до +55°C
 - Из устойчивого к УФ поликарбоната
 - IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android)
 - 5 - 1200 люкс
- Измерение смешанного света

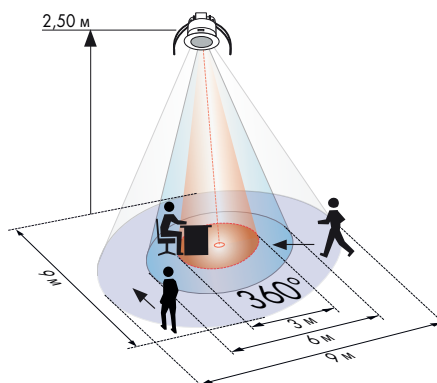

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Работа за столом

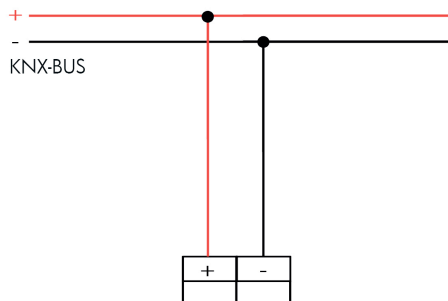

Наименование	Цвет	Код товара
PD11-KNX-FLAT-FC	Белый	92893
Аксессуары (опция)		
IR-PD-KNX	Серый	92123
IR-Adapter	Черный	92726