



PD9-M-1C-GH-FC

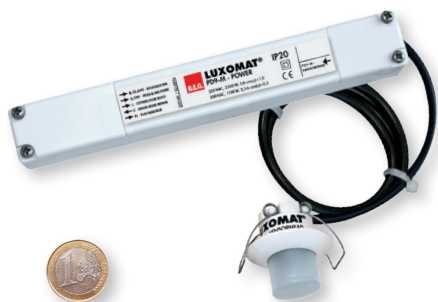


„Сравнение размеров“

Датчик



34 мм

Силовая часть




Д 165 x Ш 24 x В 24 мм

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- макс. Ø 6 мм
- IP20 / класс II / CE
- Датчик**
Ø 45 x В 49 мм
Силовая часть
Д 165 x Ш 24 x В 24 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
Настройка только с помощью пульта дистанционного управления
- 2300 Вт, cosφ = 1;
1150 ВА, cosφ = 0,5
- от 5 до 30 мин. или импульс
- 10 - 2000 люкс

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия LUXOMAT® PD9-M-1C-GH-FC для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света
- Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников
- Мгновенный ввод в эксплуатацию с помощью заводской программы
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-1C (аксессуары)
- Исполнение со специальной линзой и пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки
- Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке
- **Примеры использования:**
Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой

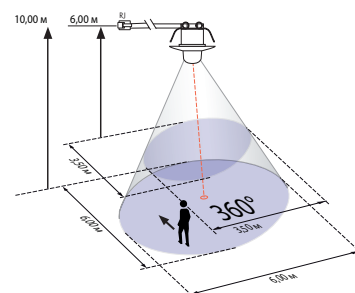

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD-1C



(Заказывается отдельно)

IR-PD-Mini



(Заказывается отдельно)

Заспанные кольца крышки



Белый

Серебро

Антрацит

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-M-1C-GH-FC	Белый	92923
PD9-M-1C-GH-FC	Серебро	92925
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PD-1C	Серый	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Белый, RAL9010	92238
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Серебро, RAL9006	92237
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Антрацит, RAL7021	92235