
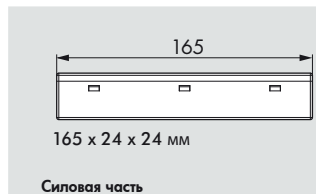


PD9-M-DIM-GH-FC

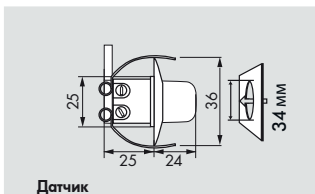


И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия PD9-M-DIM-GH-FC в исполнении для диммирования света, для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия до 5,4 м, идеален для многоярусных складов
- Удобное и недорогое решение для регулировки постоянного освещения
- Один канал для коммутации света
- Выход для диммирования света с интерфейсом 1-10 В постоянного тока
- Мгновенный ввод в эксплуатацию с помощью заводской программы
- Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью доступного в качестве аксессуара ИК-пульта дистанционного управления
- Специальная линза и пружинные зажимы для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки
- Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке
- **Примеры использования:**
Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 230В~ ±10%
- ⏻ около 0,5 Вт
- ☂ 360°
- ⌀ макс. Ø 6 м
- IP □ IP20 / класс II
- 🌡 от -25°С до +50°С
- 📏 из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- 📏 45 см
- 📶 IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- Канал 1 (управление светом)**
Настройка только с помощью пульта дистанционного управления
- ⚡ 2300 Вт, cosφ = 1;
1150 ВА, cosφ = 0,5
- 🕒 от 1 мин. до 30 мин.
- ☀ 10 - 2000 люкс
- 📏 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА
- Измерение смешанного света

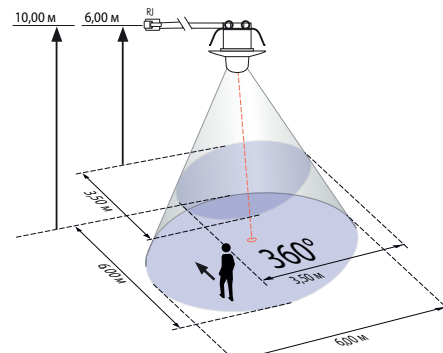

■ Движение по направлению к датчику

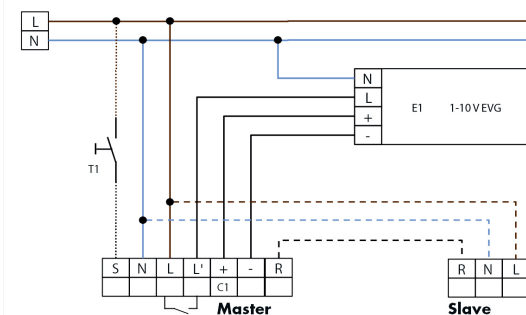

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-M-DIM-GH-FC	Белый	92924
PD9-M-DIM-GH-FC	Серебро	92927
Аксессуары (опция)		
IR-PDim (нужный)	Серый	92200
IR-PD-DIM-Mini	Серый	92098
IR-Adapter	Черный	92726
Кольцо крышки для PD9 (Ø 36 мм)	Белый/ Серебро/ Антрацит	92238/ 92237/ 92235
Кольцо крышки для PD9 (Ø 45 мм)	Белый/ Серебро	92327/ 92346