



## PD9-M-1C-SDB-IP65-FC

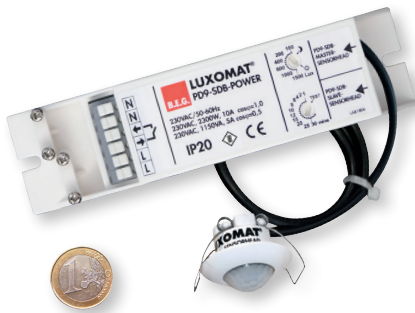


„Сравнение размеров“


Датчик



Силовая часть



Д 154 x Ш 38 x В 25 мм

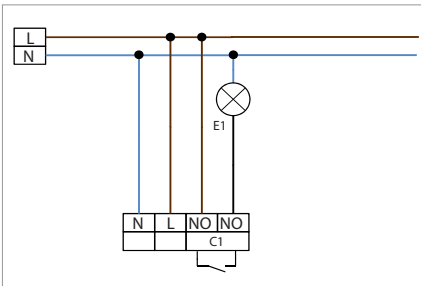


### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В- ±10%
- $\bigcirc$  360°
- сидя  $\varnothing$  4,00 м  
перпендикулярно  $\varnothing$  10,00 м  
фронтально  $\varnothing$  6,00 м
- Датчик** IP65 / класс III / СЕ  
**Силовая часть** IP20 / класс II / СЕ
- Датчик**  $\varnothing$  45 x В 28 мм  
**Силовая часть** Д 154 x Ш 38 x В 25 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD9, IR-PD-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт,  $\cos\varphi = 1$ ;  
1150 ВА,  $\cos\varphi = 0,5$
- от 15 сек до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

### ■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-FC для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом)
- Возможность подключения одного SLAVE устройства для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD9 (Аксессуары)
- Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки
- **Примеры использования:** ванные комнаты, душевые кабины, больницы

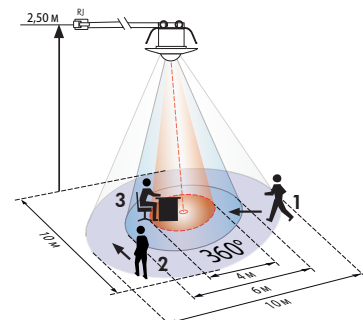

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Работа за столом

### ■ АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD9



(Заказывается отдельно)

IR-PD-Mini



(Заказывается отдельно)

PD9-S-SDB-FC



Наименование	Цвет	Код товара
PD9-M-1C-SDB-IP65-FC	Белый	92912
PD9-M-1C-SDB-IP65-FC	Серебро	92913
PD9-S-SDB-FC (только сенсорная часть)	Белый	92915
<b>Аксессуары (опция)</b>		
LUXOMAT® IR-PD9	Серый	92201
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159