

PD4-M-DUO-DIM-SM/-FC/-FM



Для 2 зон освещения




SM



FC




FM

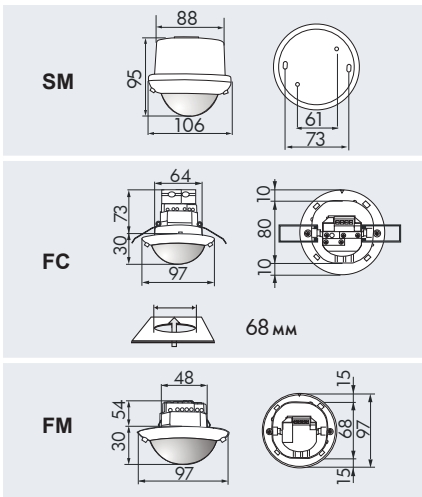


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
 - 360°
 - сидя \varnothing 6,40 м
перпендикулярно \varnothing 24,00 м
фронтально \varnothing 8,00 м
 - AP = IP54; DE/UP = IP20 / класс II / CE
 - SM \varnothing 106 x B 95 мм
FC \varnothing 97 x B 103 мм
FM \varnothing 97 x B 84 мм
 - от -25°C до +50°C
 - из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
 - IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
- Канал 1 и канал 2 (управление светом)**
- 2300 Вт, $\cos\phi = 1$;
1150 ВА, $\cos\phi = 0,5$
 - от 1 мин. до 30 мин.
 - 10 - 2000 люкс
 - 2 выхода для диммирования света 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА

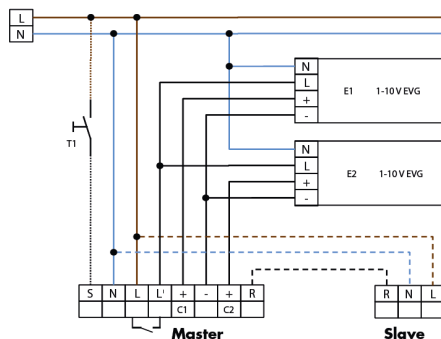

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD4-M-DUO-DIM в исполнении для диммирования света для открытого, потолочного или скрытого монтажа, для двух отдельных групп освещения, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м
- Удобное и недорогое решение для **регулировки постоянного освещения**
- Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения, например в классной аудитории: световая полоса у окна и световая полоса внутри
- Один канал для коммутации света
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PDim
- **Примеры использования:**
Большие помещения с двумя отдельными группами освещения (вблизи и вдали от окон), например классные аудитории, большие офисы

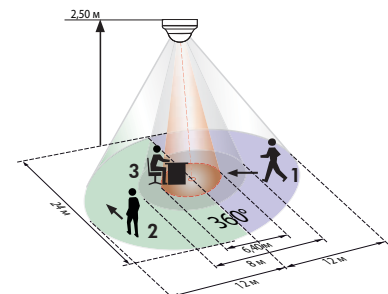

- 1 Движение по направлению к датчику
- 2 Движение в перпендикулярном направлении
- 3 Работа за столом

■ АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PDim



(Заказывается отдельно)

IR-PD-DIM-Mini



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Ограничение диапазона обнаружения с помощью линз-маски в комплекте

Резистивно-емкостное звено гашения

Устройство SLAVE PD4-S

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-DUO-DIM-SM	Белый	92271
PD4-M-DUO-DIM-FC	Белый	92272
PD4-M-DUO-DIM-FM	Белый	92273
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PDim	Серый	92200
LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini	Серый	92098
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199